



Katalog 2014



**Okna i systemy przesuwne,
drzwi zewnętrzne, rolety, akcesoria i dodatki**

O FIRMIE



Produkcja naszych drzwi i okien odbywa się w trzech nowoczesnych w pełni zautomatyzowanych halach produkcyjnych, ulokowanych w Raciborzu oraz Kornicach. Do budowy naszych okien wykorzystujemy materiały pochodzące od renomowanych europejskich dostawców. Produkcja naszych wyrobów oparta jest o nowoczesne systemy zarządzania jakością ISO, a także regulowana jest certyfikatami potwierdzającymi ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo.

Firma Eko-Okna obecna jest na rynku od 1998 roku. Dziś jesteśmy czołowym polskim producentem stolarki okiennno-drzwiowej, posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży. Tym, co nas wyróżnia jest ciągły rozwój, dostosowany do zmian zachodzących na rynku oraz oferta dopasowana do oczekiwań naszych klientów. Skuteczne inwestycje oraz dbałość o jakość naszych wyrobów na każdym etapie produkcji pozwoliły na stworzenie silnej marki, która znana jest nie tylko w Polsce, ale także w 19 krajach europejskich.

W naszej ofercie posiadamy 30 różnych systemów okiennych i drzwiowych, wykonywanych z PVC, drewna i aluminium. Ciągłe rozwijamy gamę naszych produktów, okien specjalnych, a także elementów dodatkowych: rolet, moskitier oraz pełnej oferty komplementarnej. Łączy je jedno – najwyższa jakość, która pozostaje znakiem rozpoznawczym produktów firmy Eko-Okna.



**eko
okna**

Ponad **Milion**
zadowolonych
klientów



Ideal

Nasza rekomendacja ★★★★★

4000 SL, RL

- ▶ Szerokość zabudowy 70 mm
- ▶ System 2 - uszczelkowy
- ▶ 5 - komorowa budowa ramy
- ▶ $U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Nowoczesna technologia profili cechuje się oryginalnym i harmonijnym wzornictwem oraz bogactwem dodatkowych rozwiązań systemowych. Okna spełniające wymagania nowoczesnego budownictwa, to połączenie najnowocześniejszej techniki z komfortem użytkowania w bardzo korzystnej cenie.







Soft-line



Round-line

* Izolacyjność cieplna - U_w dla okna referencyjnego o wym. 1,23m x 1,48 m.

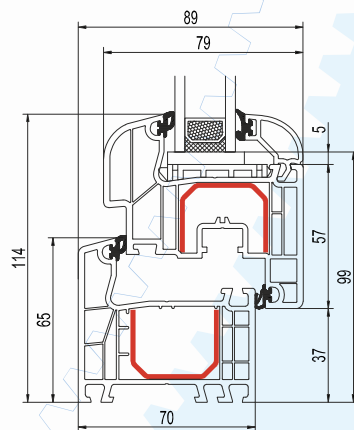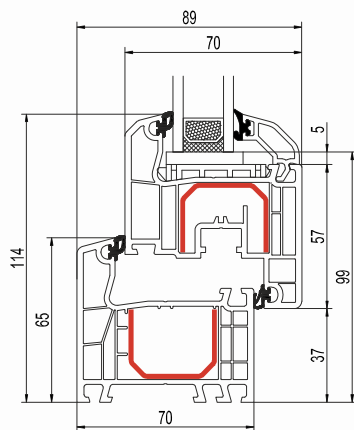

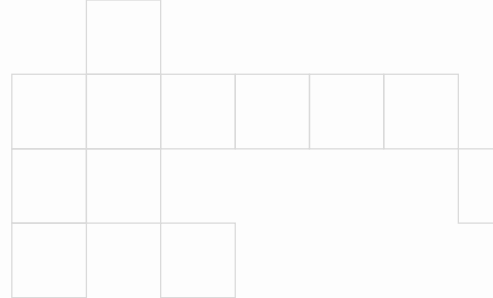

Soft-line





Round-line

Ideal Nasza rekomendacja ★★★★★

4000 NEW SL, RL

- ◆ Szerokość zabudowy 85 mm
- ◆ System 2 - uszczelkowy
- ◆ 6 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Nowoczesna technologia profili cechuje się oryginalnym i harmonijnym wzornictwem oraz bogactwem dodatkowych rozwiązań systemowych. Okna spełniające wymagania nowoczesnego budownictwa, to połączenie najnowocześniejszej techniki z komfortem użytkowania w bardzo korzystnej cenie.



* Izolacyjność cieplna - U_w dla okna referencyjnego o wym. 1,23m x 1,48 m.





Ideal


Nasza rekomendacja ★★★★★

5000 SL, RL

- ◆ Szerokość zabudowy 70 mm
- ◆ System 3 - uszczelkowy
- ◆ 5 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 1,23 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Profile spełniające wszystkie wymagania, obowiązujące w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Ideal 5000 wyróżnia się uszczelnieniem środkowym, które wpływa na wysokie właściwości izolacji przed warunkami atmosferycznymi. Okna optymalne do budownictwa jednorodzinnego jak i wielorodzinnego oraz dla klientów, którzy szukają energooszczędnych rozwiązań na długie lata.



* Izolacyjność cieplna - U_w dla okna referencyjnego o wym. 1,23m x 1,48 m.


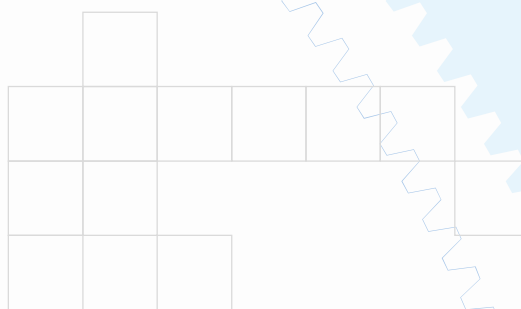


Soft-line



Round-line







Soft-line



Round-line



Ideal Nasza rekomendacja ★★★★★ 8000 SL , RL

- ◆ Szerokość zabudowy 85 mm
- ◆ System 3 - uszczelkowy
- ◆ 6 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Okna przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, idealne do stosowania zarówno w budownictwie energooszczędnym, jak i pasywnym. Cechuje się doskonałymi parametrami termizolacyjnymi oraz akustycznymi, poprzez zastosowanie sześciokomorowego energooszczędnego profilu z uszczelnieniem środkowym. Okna wyróżniają się klasycznym i eleganckim kształtem.

* Izolacyjność cieplna - U_w dla okna referencyjnego o wym. 1,23m x 1,48 m.





Eko Sun 70
Soft - line



Eko Sun 70
Round - line



Eko Sun

Nasza rekomendacja ★★★★★

70 / 70-3D

- Szerokość zabudowy 70 mm
- System 2 / 3 - uszczelkowy
- 6 - komorowa budowa ramy
- Eko Sun 70: $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Eko Sun 70-3D: $U_w = 1,23 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



System zbudowany w oparciu o sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, idealny do stosowania w budownictwie wielomieszkaniowym. Wyróżnia się uniwersalną konstrukcją oraz dodatkowymi możliwościami rozbudowy. Okna dla klientów szukających sprawdzonych rozwiązań w atrakcyjnej cenie.



Eko Sun 70-3D
Soft-line



Eko Sun 70-3D
Round-line



* Izolacyjność cieplna - U_w dla okna referencyjnego o wym. 1,23m x 1,48 m.






Eko Sun Nasza rekomendacja ★★★★★ 90

- ◆ Szerokość zabudowy 90 mm
- ◆ System 3 - uszczelkowy
- ◆ 8 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



Eko Sun 90
Soft - line

Nowoczesny system oparty na profilach pasywnych, cechuje się obniżonym współczynnikiem przenikania ciepła. Zalecany do stosowania w domach niskoenergetycznych oraz tzw. „domach pasywnych”. Profil wyróżnia się zwiększoną głębokością zabudowy oraz większą liczbą komór. Dużym atutem jest ponadczasowy wygląd, który wpływa na zdecydowanie na atrakcyjność produktu. Okna dla wymagających klientów, spełniające wymagania budownictwa XXI wieku. Eko Sun 90 łączy doskonałe parametry izolacyjności cieplnej jak i akustycznej z wysoką estetyką.

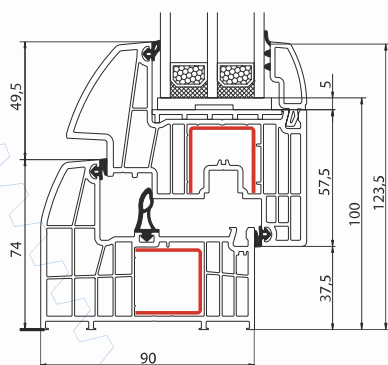

* Izolacyjność cieplna - U_w dla okna referencyjnego o wym. 1,23m x 1,48 m.



Blockprofil NL

System Blockprofil NL, służy do budowy okien "holenderskich". Systemy Blockprofil NL wyróżnia się zastosowaniem ościeżnic o szerokości 120 mm, które mogą być łączone z różnymi wariantami skrzydeł (niezlicowanych, półzlicowanych) o szerokości 70 mm.



- ◆ Szerokość ościeżnicy 120 mm
- ◆ Szerokość skrzydła 70 mm
- ◆ System 2 - uszczelkowy
- ◆ 5 - komorowa budowa skrzydła
- ◆ 3 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ◆ Możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego o szerokości do 41 mm



Blockprofil NL



Blockprofil NL




Monoblock

Ramy typu Monoblock przeznaczone są do budowy okien, które montowane są w warstwie ocieplenia. Duża gama szerokości ram Monoblock pozwala na odpowiedni ich dobór w zależności od grubości ocieplenia.

- ◆ Szerokość ościeżnicy 102 / 122 / 142 / 162 mm
- ◆ Szerokość skrzydła 70 mm
- ◆ System 2 - uszczelkowy
- ◆ 5 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ◆ Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 41 mm



Monoblock





System ram renowacyjnych wykorzystywany jest do dwóch celów:



- Montażu okien w budynkach zabytkowych, bez demontażu starych ościeżnic drewnianych. Przy takim montażu unika się niebezpieczeństwa uszkodzenia elewacji budynku.
- Do budowy okien, często przeznaczonych na rynek francuski i włoski gdzie ościeżnica obejmuje ścianę tworząc charakterystyczną opaskę od wewnątrz i z zewnątrz budynku.




Soft-line
40 mm



Round-line
65 mm



Round-line
65 mm

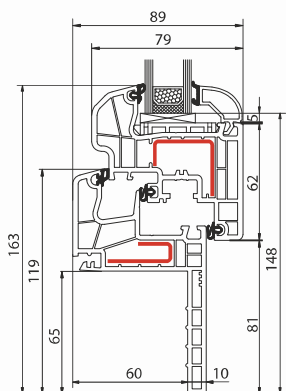

Ideal 4000 RENO

- ◆ Szerokość zabudowy 70 mm
- ◆ System 2 - uszczelkowy
- ◆ 5 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ◆ Długość płetwy: 40 lub 65 mm




Ideal 5000 RENO

- ◆ Szerokość zabudowy 70 mm
- ◆ System 3 - uszczelkowy
- ◆ 5 - komorowa budowa ramy
- ◆ $U_w = 1,23 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ◆ Długość płetwy: 65 mm



Eko Sun 70 RENO

- Szerokość zabudowy 70 mm
- System 2 - uszczelkowy
- 6 - komorowa budowa ramy
- $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Długość płetwy: 49 mm

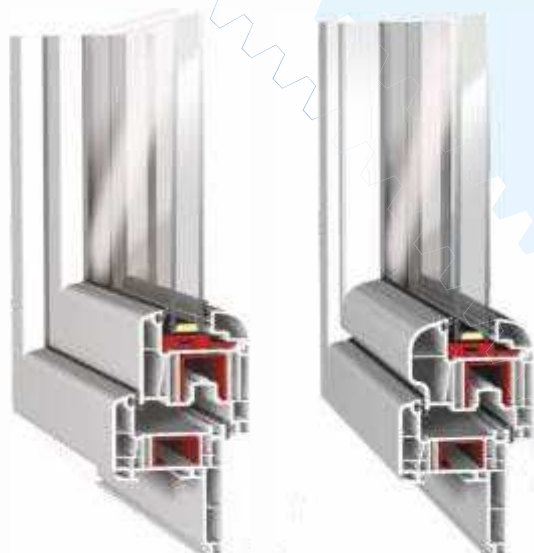


Soft - line
49 mm

Round - line
49 mm

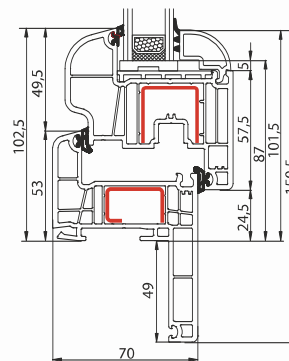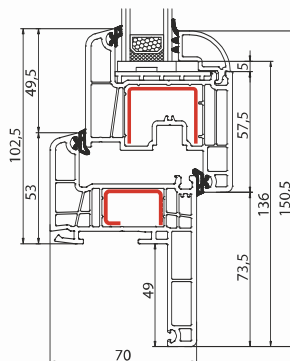



Eko Sun 70 3D RENO

- Szerokość zabudowy 70 mm
- System 3 - uszczelkowy
- 6 - komorowa budowa ramy
- $U_w = 1,23 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Długość płetwy: 49 mm

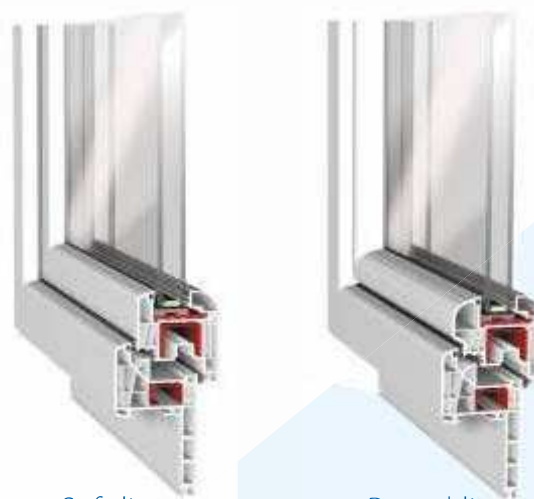

Soft-line
69 mm

Round-line
69 mm

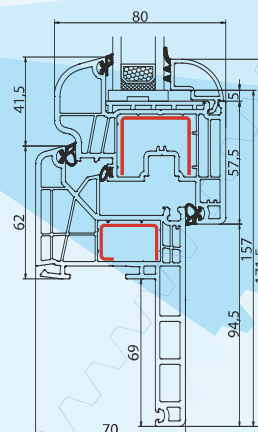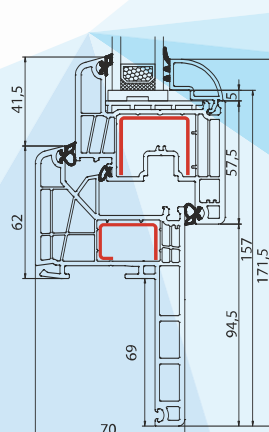

* dostępny wkrótce



Eko Slide

(przesuwne)

Nowoczesny system drzwi przesuwnych, idealny jako wyjście na taras lub do ogrodu. W oknach przesuwnych skrzydła można przesuwować w płaszczyznach równoległych do siebie. Do uszczelnienia skrzydeł używa się uszczelek szczotkowych.



Mono Slide

- ◆ Szklenie tylko pojedynczą szybą
- ◆ Szerokość zabudowy 60 mm
- ◆ Grubość pakietów szybowych 3 – 8 mm
- ◆ max. ciężar skrzydła 60 kg
- ◆ max. wymiary skrzydeł 1000x1500 mm
- ◆ Ilość torów jezdnych: 1



Dual Slide

- ◆ Szerokość zabudowy 60 mm
- ◆ Grubość pakietów szybowych 4 - 19 mm
- ◆ max. ciężar skrzydła 60 kg
- ◆ max. wymiary skrzydeł 550x1700 mm lub 1300x1350 mm
- ◆ Ilość torów jezdnych: 2 lub 3



Multi Slide (ST)

- ◆ Szerokość zabudowy 80 mm
- ◆ Grubość pakietów szybowych do 33 mm
- ◆ max. ciężar skrzydła 150 kg
- ◆ Wymiary skrzydeł 700x2300 mm, 1300x1950 mm
- ◆ Ilość torów jezdnych: 2

Patio – PSK

(uchylno - przesuwne)

Najpopularniejszy system drzwi przesuwnych oparty na standardowych profilach okiennych. Przesuwanie skrzydeł możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnego mechanizmu okuć.

- ◆ dostępne w trzech wariantach otwierania
- ◆ maksymalne wymiary skrzydeł:
skrzydło okienne: 1600x2100 mm,
skrzydło tarasowe: 1400x2300 mm
- ◆ maksymalna szerokość całej konstrukcji do 4 m
- ◆ wyższa izolacja termiczna w stosunku do systemów typu sliding



Eko – HST

(podnoszono - przesuwne)

Drzwi podnoszono-przesuwne to najbardziej zaawansowana technologicznie konstrukcja przesuwna. W tym rozwiązaniu zastosowano uszczelki z tworzywa EPDM, które gwarantują wysoką szczelność. Największą zaletą tego typu drzwi tarasowych jest możliwość wykonania maksymalnych wymiarów skrzydeł.

- ◆ wysokość progu - 49 mm
- ◆ możliwość szklenia pakietem trzyszybowym do 41 mm oraz w wersji NEW 51 mm
- ◆ maksymalne wymiary:
 - skrzydło > 3000
 - rama 6500x2300 mm,
 - powierzchnia < 6,25 m²



Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe PVC charakteryzują się bogatą gamą kolorystyczną profili oraz nieograniczonymi możliwościami konstrukcyjnymi. Możliwość doboru dowolnych przez siebie wypełnień, dzięki którym możemy stworzyć upragnione wykończenie stylizacji zgodne z naszym gustem i zamierzeniem. Szeroki wybór okuć i klamek sprawi, że nasze drzwi będą w całości zaprojektowane przez nas. Jednocześnie dbając o komfort zapewniamy drzwi o wysokim stopniu bezpieczeństwa i ochrony przed hałasem jak również przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Duże komory wzmocnień pozwalają na zastosowanie zbrojeń gwarantując odpowiednie parametry statyczne i wytrzymałościowe. Istnieje możliwość zastosowania niskiego progu, bądź drzwi wykonanych w systemie bezprogowym. Drzwi wejściowe z naszej oferty mogą być otwierane do wewnątrz i na zewnątrz.



Ideal 4000



Ideal 4000 NEW

Opis:

- ▶ Możliwość zastosowania niskiego progu aluminiowego o wysokości 20 mm lub systemu bezprogowego
- ▶ Sposób otwierania:
na zewnątrz Ideal 4000, 4000NEW, 8000, oraz do wewnątrz Ideal 5000
- ▶ Izolacja termiczna: $U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ▶ Możliwość stosowania pakietów szybowych i wypełnień o szerokości 40 i 50 mm
- ▶ Głębokość zabudowy 70 i 85 mm
- ▶ Stabilna konstrukcja, dzięki dużej komorze na wzmocnienie stalowe





Wypełnienia drzwi EKO

Zaletą nowych wypełnień EKO jest nowo-czesne wzornictwo, wysoka jakość użytych materiałów, oraz zdecydowanie atrakcyjna i konkurencyjna cena.

Wypełnienia wykonane są z wysokiej jakości płyt HPL oraz rdzenia z pianki poliuretanowej.

Dodatkowo w panele wkomponowane są szyby dekoracyjne matowe, istnieje możliwość dobrania ornamentów lub szyb lustrzanych. Wypełnienia drzwiowe są dopasowane kolorystycznie do stolarki okiennej produkowanej w Fabryce Eko-Okna.

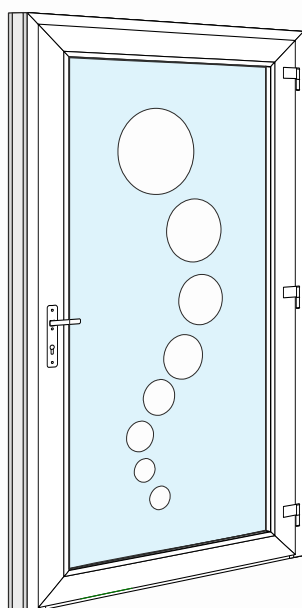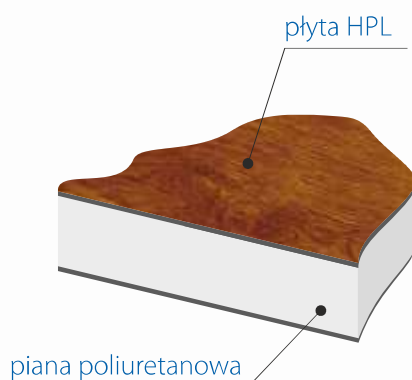

Rolety adaptacyjne

SK



SKO - P



SKO * dostępne wkrótce



Rodzina rolet adaptacyjnych z aluminium w skład, których wchodzi systemy SK, SKO i SKO – P przeznaczona jest głównie do stosowania w istniejących budynkach. W każdym z systemów roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub w ościeżnicy. Skrzynka jest wówczas elementem dekoracyjnym dopasowanym do wyglądu budynku. W systemie tym oferujemy do wyboru 3 rodzaje skrzynek.

Roleta podtynkowa

SP - E



System do zastosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach, ale także w obiektach już istniejących (po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża). Czoło skrzynki rolety stanowi jednocześnie podkład pod dowolny materiał wykończeniowy (np. tynk lub klinkier) i staje się niezauważalnym elementem fasady budynku. System SP zapewnia perfekcyjną izolację termiczną i akustyczną, ponieważ nie ingeruje w konstrukcję nadproża i nie narusza bilansu energetycznego budynku.



Roleta nadstawna

EXPERT:

Rolety w tym systemie można zastosować zarówno w domach nowopowstałych jak i remontowanych. Jest to system naokienny, puszka montowana jest na ramie okna, istnieje możliwość zabudowania puszki, dzięki czemu staje się niewidoczna z zewnątrz i wewnątrz. System zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną przy zachowaniu walorów estetycznych. System nie jest odpowiedni dla okien o głębokości zabudowy >70 mm.

EXACT:

System rolet EXACT wykorzystuje się do montażu w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jest to system naokienny montowany wraz z oknem. Roleta zewnętrzna w tym systemie posiada klasyczną rewizję odczoła. System zapewnia dobrą izolację.



Akcesoria i kolory



 Zwijacz na rolkę	 Kaseta z przekładanką na linkę lub pasek	 Korba	 Sprężyna	 IO-homecontrol 
 Pilot	 Siłowniki elektryczne	 Przełączniki zegarowe	 Przełączniki klawiszowe i kluczykowe	

Srebrny	Beżowy	Brązowy	Biel kremowa	Bordo	Jasny szary	Bazaltowy szary
Biały	Ciemne drewno	Żółty	Kość słoniowa	Czarny	Ultra biały	Kwarcowy szary
Szary	Winchester	Szary antracyt	Zieleń jodłowa	Machoń	Ciemny dąb	Betonowy szary
Ciemnobieżowy	Ciemnobrązowy	Zielony	Stalowy niebieski	Orzech	Złoty dąb	Nielakierowany

Szyby termoizolacyjne

(1-komorowe)


Standardowe szyby zespolone o współczynniku $U=1,1\text{W/m}^2\text{K}$ zapewniają dobrą ochronę termoizolacyjną oraz wysoką przepuszczalność światła. Szyby osiągają odpowiednie właściwości, dzięki zastosowaniu na jednej z wewnętrznych powierzchni szkła powłoki niskoemisyjnej odbijającej promieniowanie ciepłe do wewnątrz budynku.

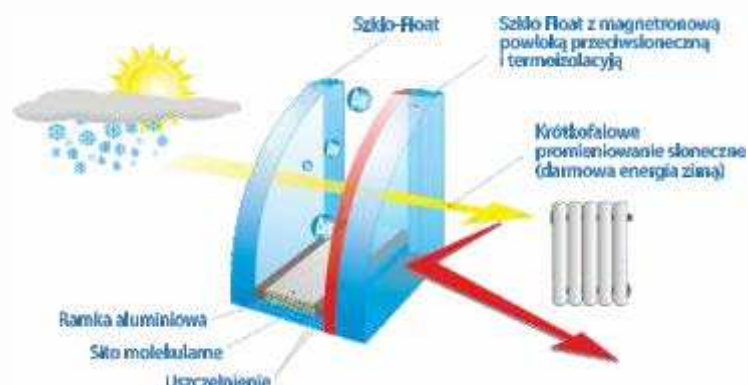

Szyby termoizolacyjne

(2-komorowe)

Szyby zespolone zalecane przy budowie obiektów, w których parametry ciepłochronności są bardzo ważne, np. w domach pasywnych. Szyby charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami ciepłochronności $0,4 - 0,8 [\text{W/m}^2\text{K}]$ przy zachowaniu dużej przezierności, co pozwala znacząco obniżyć straty ciepła, a tym samym koszty utrzymania komfortu ciepłego domu.

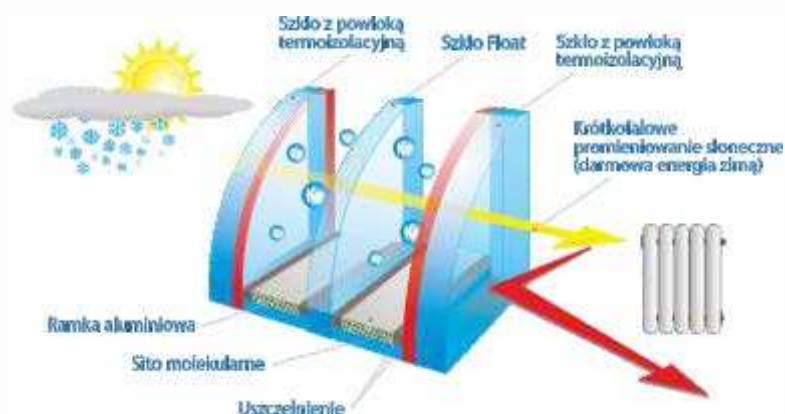


Szyby przeciwsłoneczne

Główną zaletą szyb przeciwsłonecznych, jest ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. W przypadku przeszkleń fasadowych istotne jest również zabarwienie szkła oraz ograniczenie przepuszczalności szkła.



Szyby dźwiękochłonne

Szyby zalecane do mieszkań i domów zlokalizowanych w centrach miast. Szyby dźwiękochłonne niwelują hałasy zewnętrzne takie jak: zgiełk uliczny, odgłosy jadących samochodów, pociągów, tramwajów, bawiących się dzieci, itp. Własności akustyczne okien mają znaczący wpływ na kształtowanie się komfortowych i przyjaznych warunków życia i pracy.

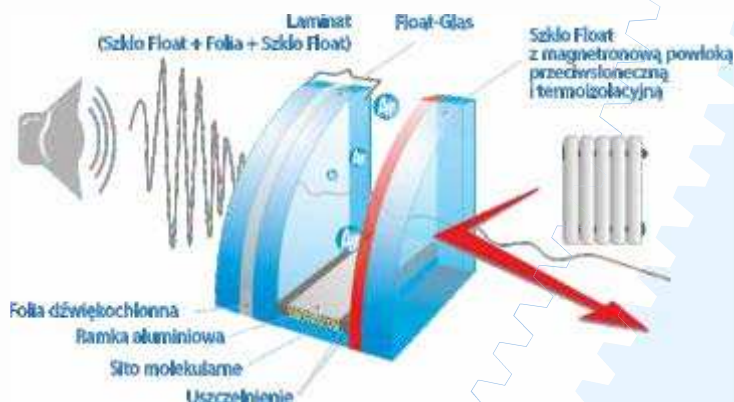


Szyby bezpieczne

Szyby bezpieczne gwarantują minimalne ryzyko zranienia w przypadku rozbicia szyby. Zalecane są w budynkach, w których istnieje ryzyko zranienia odłamkami rozbitego szkła, zwłaszcza w miejscach gdzie bawią się dzieci, czy uprawia się sport.



Szyby antywłamaniowe


Szyby antywłamaniowe, dzięki specjalnej budowie obniżają ryzyko włamania i kradzieży dóbr, znacznie zwiększając poczucie bezpieczeństwa. Szyby antywłamaniowe w połączeniu ze wzmocnionymi okuciami okna znajdują zastosowanie zarówno w budynkach firmowych, bankach, szkołach jak i w domach, czyli wszędzie tam, gdzie zależy nam na zwiększeniu bezpieczeństwa i ochronie przed włamaniem.

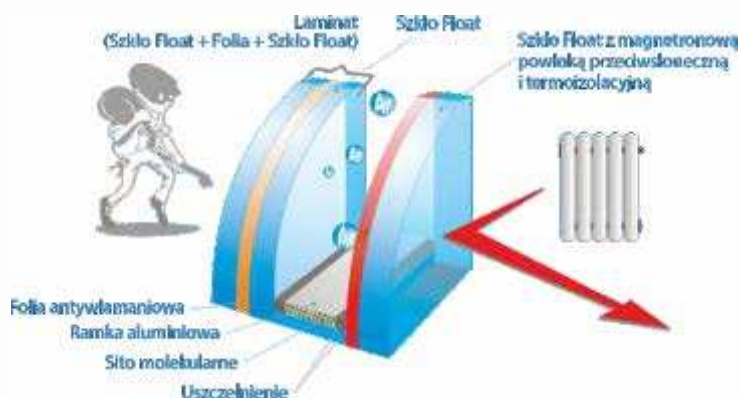


Szprosy

Szprosy nadają budynkom eleganckiego i niepowtarzalnego charakteru, a w niektórych przypadkach stanowią niezbędny element dekoracyjny nawiązujący do dawnego stylu architektonicznego. W naszej ofercie dostępne są w wielu szerokościach i kolorach:

- ◆ Szprosy międzyszybowe:
Szerokość:
8 mm, 18 mm, 26 mm, 45 mm



- ◆ Szprosy naklejane:
Szerokość:
26 mm, 36 mm, 46 mm, 66 mm



- ◆ Szprosy Wiedeńskie:
Szerokość:
20 mm, 30 mm




Ornamenty


Szkoło ornamentowe stanowi bardzo skuteczną i prostą metodę zabezpieczenia prywatności bez utraty na przepuszczalności światła. Dodatkową zaletą szkła ornamentowego są jego walory dekoracyjne, dające możliwość dobierania i różnicowania stylu naszego okna. Szyby ornamentowe nie wpływają na pogorszenie izolacji cieplnej, a przepuszczalność światła bezbarwnego waha się od 80% do 90% w zależności od wzoru i grubości.



Delta biały, matowy



Silvit biały



Flutes biały, matowy




Satinovo matowy




Abstracto biały



Master - Carre



J-101, biały



Master - Ligne



Master - Point



Altdeutsch biały

Ramki międzyszybowe

- ▶ Ramki międzyszybowe (aluminiowe)
- ▶ Ramki międzyszybowe (termoramki)

Zastosowanie międzyszybowej termoramki pozwala na zaoszczędzenie nawet do 10% wydatków na energię cieplną. Dodatkowo ramki podnoszą i równoważą temperaturę na wewnętrznej powierzchni szyby, co przeciwdziała kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby.



Moskitiery

System moskitier ramkowych wykonywanych w dowolnych rozmiarach (nawet do 250 cm) stanowią doskonałe zabezpieczenie pomieszczeń przed insektami, owadami oraz opadami z drzew, krzewów czy kwiatów, bez utraty dostępu do naturalnego światła i powietrza. Wytrzymała rama, wykonana z profili aluminiowych oraz z siatki z włókna szklanego dostępna w kolorze (szarym i czarnym). Ramki występują we wszystkich kolorach palety RAL, gwarantują wysoką odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Moskitiery montowane są na zewnętrznej ramie okiennej za pomocą zaczepów – blaszek, które ułatwiają ewentualny demontaż siatki. Główne zalety moskitier ramkowych to: trwałość, estetyka wykonania oraz łatwość montażu. Moskitiery pasują do wszystkich systemów okiennych produkowanych przez Eko-Okna. W naszej ofercie posiadamy moskitiery stałe, drzwiowe i przesuwne.



Okiennice


Okiennice aluminiowe oferowane przez Eko-Okna wykonane są z najlepszej jakości profili aluminiowych, okuć i mechanizmów importowanych z Włoch, co gwarantuje wieloletni komfort użytkowania. Dostępne są w dowolnym kolorze z palety RAL oraz w kolorach drewno podobnych.

- ◆ **OKIENNICE Z LAMELAMI STAŁYMI** – lamele znajdują się zawsze w stałej pozycji w dół pod kątem ok. 30 stopni. W tego rodzaju okiennicach dopływ światła i powietrza jest ciągle taki sam.
- ◆ **OKIENNICE Z LAMELAMI RUCHOMYMI** – wyposażone w specjalny system umożliwiający dowolną regulację dopływu światła i powietrza bez otwierania okiennicy. Każdy lamel jest wyposażony w specjalną uszczelkę, dzięki której po zamknięciu lameli mamy całkowicie szczelną płaszczyznę.



Aluskin

Nakładki aluminiowe zwiększają parametry energooszczędności. Zwiększą estetykę okna i fasady, z pewnością są to atuty, które spełnią wymagania architektów. Nakładki łączone pod kątem 90° to możliwość uzyskania podobnego wyglądu jak w oknach drewnianych. Dzięki nowoczesnym technologiom malowania proszkowo mogą posiadać dowolny kolor z palety RAL. Coraz większe przeszklenia, modernistyczny design wprowadza wiele nowych rozwiązań pozwalających na sprostanie oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

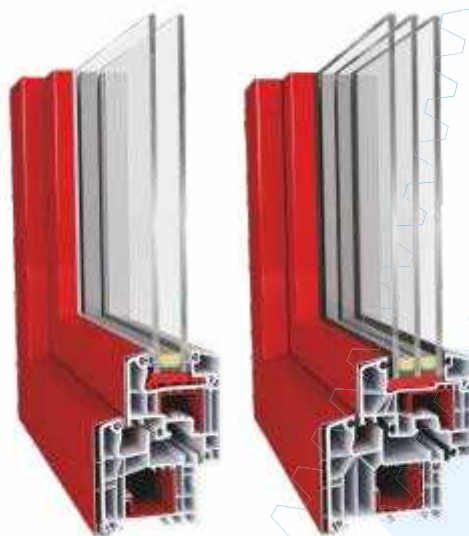

Ideal 5000

Ideal 8000

Nawiewniki okienne

(Ciśnieniowe)

Automatyczne sterowanie

Nawiewniki okienne ciśnieniowe - sterowane automatycznie. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną.



Aereco AMO



VENTAIR II TRDn



Ręczne sterowanie

Nawiewniki okienne ciśnieniowe - sterowane ręcznie. Ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik samodzielnie decyduje o ilości dostarczanego powietrza, ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.




Glazpart Slimline 2000

Nawiewniki okienne

(Higrosterowane)

Automatyczne sterowanie

Nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania codziennych czynności, takich jak: przebywanie w pomieszczeniu, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia.

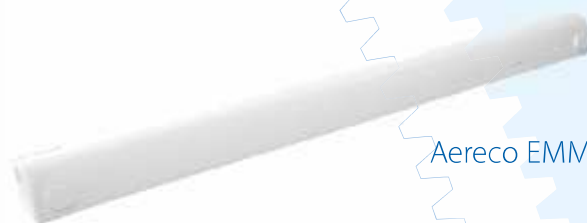

Aereco EMM



Nawiewniki wszybowe

(Ciśnieniowe)

Ręczne sterowanie

Nawiewniki wszybowe ciśnieniowe - sterowane ręcznie. Działają na takiej samej zasadzie jak tradycyjne nawiewniki okienne, ale jego montaż w oknie nie wymaga naruszania ramy okiennej. Montuje się go pomiędzy ramą okna, a szybą redukując jej wysokość. Jednym słowem nawiewnik wszybowy jest wmontowany w szybę. Długość nawiewnika wszybowego odpowiada szerokości szklenia, a na zakończeniach bocznych umieszczone są elementy pozwalające na regulację przepływu powietrza wewnętrznego. W ofercie dostępne są dwa modele nawiewników Renson THM 90 (pakiet 24 mm i RENSON AR 75 (pakiet 36 mm).



Klamki

Dopasowanie odpowiedniej klamki do charakteru każdego okna jest możliwe, dzięki szerokiej ofercie funkcjonalnych klamek okiennych wykonanych z aluminium lub PVC. Oprócz standardowej oferty polecamy także wysokiej jakości klamki austriackiej firmy MACO, dostępne w wersjach z przyciskiem lub z kluczykiem.

Klamki MACO



Klamka zwykła



Klamki HOPPE SECUSTIK



Dla osób szukających najbezpieczniejszych rozwiązań polecamy klamki HOPPE SECUSTIK posiadające atest zgodny z normą ENV 1627-1630. Klamki SECUSTIK rekomendowane są do okien antywłamaniowych i stanowią najlepsze zabezpieczenie przeciwwłamaniowe. Zintegrowany z klamką mechanizm blokujący uniemożliwia otwarcie okna zabezpieczając przed próbami „inteligentnego” włamania, poprzez przesunięcie elementów ryglujących okucia od zewnątrz.

Okucia specjalne

Zawiasy MACO INVISIBLE- proste piękno. Użytkowanie: zawiasy kryte, jedynym widocznym elementem jest klamka.

Dzięki funkcji "Twin- fit" można uchylić jednocześnie dwa skrzydła. Twin- fit może zostać w dowolnym momencie zablokowany za pomocą zamka zapadkowego.



Parapety

◆ Parapety komorowe wewnętrzne

Produkowane są z twardego polichlorku winylu, tego samego, którego używa się przy produkcji okien i drzwi PVC. Powlekane folią o wysokiej odporności na zarysowania i działanie promieni UV. Komorowy przekrój zapewnia sztywność konstrukcji. Parapety okienne z twardego PVC to alternatywny, odporny na wilgoć, trwały produkt. Dostępne kolory folii zewnętrznej: złoty dąb, orzech, olcha, marmur oraz biały.

◆ Parapety zewnętrzne aluminiowe

Parapety aluminiowe wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 120 mm powlekanej poliestrem. Charakteryzują się bardzo dobrą jakością i odpornością na warunki atmosferyczne. Są estetyczne, trwałe, niepalne, odporne na wilgoć oraz chemikalia. Dobrze zamontowane chronią elewację budynków i odprowadzają wodę. Parapety dostępne są w kolorze białym oraz brązowym RAL 8019.

◆ Parapety zewnętrzne stalowe

Parapety stalowe wykonane są z blachy stalowej najwyższego gatunku, ocynkowane ogniowo następnie malowane proszkowo światowej klasy lakierami. Plastikowe boczki po docięciu na wymiar pozwalają solidnie osadzić parapet i dodatkowo chronić blachę przed korozją oraz usprawniają odprowadzanie wody. Parapety dostępne są w kolorach biały, brąz RAL 8017 oraz brąz RAL 8019.



KOLORY OKIEN

dąb naturalny
AP 02

ciemny dąb
AP 06

oregon III
AP 15

orzech
AP 27

walnuss terra
AP 28

walnuss amaretto
AP 29

ciemny czerwony
AP 32

palisander
AP 33

antracytowy
AP 40

zielony
AP 43

kremowy
AP 49

szary antracytowy
(struktura piasku)
AP 60

szary bazaltowy
(struktura piasku)
AP 62

kwarc
AP 99

szary betonowy
ral 7023

aluminium szczotkowane
AP 63

dąb specjalny
AP 01

brzoza
AP 52

szary
AP 34

szary agatowy
ral 7038

krem w masie

złoty dąb
AP 23

ciemny zielony
AP 30

stalowy niebieski
AP 41

szary (struktura piasku)
AP 61

biały strukturalny
AP 44

mahoń
AP 05

pieczęć sprzedawcy

**eko
okna**

EKO - OKNA Sp. z o.o.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
Sekretariat: 32 / 459 15 00
www.ekookna.pl