



2023

CICHE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU WYTRZYMAŁE



VINYLTECHLAB

NOWOCZESNE PODŁOGI WINYLOWE
DLA PRZESTRZENI KOMERCYJNYCH

KIM JESTEŚMY



VINYLTECHLAB

Marka VinylTechLab została stworzona w 2016 roku i była jedną z pierwszych marek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oferujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe. W ostatnich latach, na gruncie popularyzacji nowoczesnych rozwiązań podłogowych, firma doświadczyła bardzo dynamicznego wzrostu.

Obecnie VinylTechLab należy do portfolio marek zarządzanych przez firmę Epuflooring. Firma Epuflooring powstała w 2019 roku w Łodzi. Zajmuje się produkcją i dystrybucją systemów dekoracyjnych podłóg i ścian dla przestrzeni domowych i komercyjnych oraz wykończeń powierzchni przemysłowych.

Epuflooring należy do grupy Epufloor – globalnego dostawcy nawierzchni sportowych, rekreacyjnych i przemysłowych.

Oferta produktowa VinylTechLab obejmuje dwie kategorie podłóg, które są nieustannie rozwijane, aby sprostać oczekiwaniom klientów.



RIGID VINYL

UŻYTEK DOMOWY I KOMERCYJNY
SZTYWNE
ŁATWY W MONTAŻU SYSTEM CLICK



LUXURY VINYL

POWIERZCHNIE O DUŻYM
NATĘŻENIU RUCHU
ELASTYCZNE
PROFESJONALNY MONTAŻ NA KLEJ

UNIKALNE KNOW-HOW

- Długoletnie doświadczenie w branży podłogowej.
- Dedykowany zespół specjalistów.
- Ponad 2000 zrealizowanych projektów na świecie w ramach grupy Epufloor.
- Jedna z pierwszych firm promujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

MOŻESZ SPAĆ SPOKOJNIE

Wszystkie panele winylowe oferowane przez VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych.



Użytek domowy

Mieszkanie
Dom
Mieszkania pod
wynajem



Użytek komercyjny

Hotel i spa
Restauracja
Sklep
Biuro
Klub fitness
Szkoła
Przedszkole



Użytek przemysłowy

Fabryka elektroniki
Małe pomieszczenia
magazynowe



CICHE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU WYTRZYMAŁE

**LUKSUSOWE
PODŁOGI
WINYLOWE
KLEJONE**

**DLACZEGO
MY?**



WODOODPORNE

ŁATWE W UTRZYMANIU I PIELEGNACJI



100% WATER-RESISTANT

Luksusowe podłogi winylowe klejone od VinylTechLab są stworzone z nowoczesnych polimerów, co sprawia, że są w 100% wodoodporne. Możesz swobodnie stosować jedno rozwiązanie podłogowe zarówno w strefach suchych jak i mokrych.

Luksusowe podłogi winylowe klejone są łatwe i tanie w utrzymaniu i pielęgnacji. Wystarczy je odkurzyć lub przetrzeć za pomocą wilgotnego mopa.

CICHE I CIEPŁE


NISKI POZIOM HAŁASU



QUIET & WARM UNDERFOOT


Liczy się komfort i dobre samopoczucie. Luksusowe podłogi winylowe klejone od VinylTechLab są nie tylko wygodne w użytkowaniu, ale także charakteryzują się wysokim stopniem pochłaniania dźwięków uderzeniowych.

Dzięki tym cechom stanowią one szczególnie korzystne rozwiązanie dla hoteli oraz budynków biurowych.

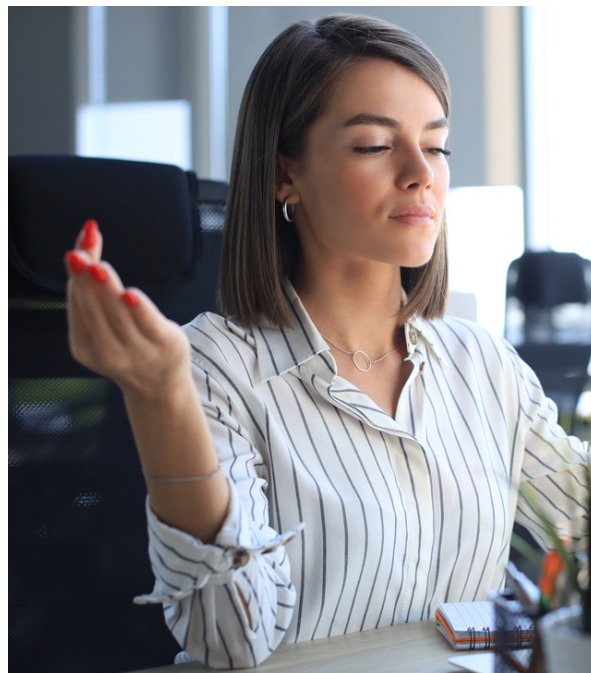

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

POZYTYWNY WPLYW NA ŚRODOWISKO



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Podłogi VinylTechLab produkowane są z troską o środowisko naturalne. Proces produkcji przebiega w oparciu o redukcję zużycia energii i surowców oraz normy ISO.

Wszystkie produkty spełniają również normy dotyczące jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, co potwierdzają certyfikaty Floorscore i Greenguard GOLD.



ODPORNE I WYTRZYMAŁE

NOWE GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI



DURABLE & STABLE





Warstwa bazowa o wysokiej stabilności wymiarowej oraz nowoczesna powłoka EpuShield sprawiają, że luksusowe podłogi winylowe klejone od VinylTechLab są niezwykle trwałe, a także odporne na uderzenia czy zamplamienia.




KOLEKCJA



Oferta luksusowych podłóg winylowych klejonych to połączenie ciekawego wzornictwa i różnorodności formatów. Większość oferowanych luksusowych podłóg winylowych klejonych ma swoje odpowiedniki w warstwowych (rdzeniowych) podłogach winylowych z systemem click. Dzięki temu możesz łatwo wykorzystać obydwa rodzaje podłóg w swojej realizacji.

KOLEKCJA	FORMAT	GRUBOŚĆ	WARSTWA ŚCIERALNA	ROZMIAR
Grand Canyon		2 mm	0,3 mm	178 x 1219 mm
Antique		2,5 mm	0,55 mm	jodełki: 125 x 625 mm (klasyczna) 155 x 930 mm (francuska)
Jupiter XL		2,5 mm	0,55 mm	płytki: 609 x 609 mm (kwadrat) 457 x 914 mm (prostokąt)
Natural Wonders		2,5 mm	0,55 mm	228 x 1524 mm

POWIEDZ NAM CZEGO POTRZEBUJESZ

- Rozumiemy, że każdy projekt jest inny. Dzięki elastycznej produkcji, możemy dostosować produkt do Twoich potrzeb.
- Nasze kolekcje to tylko sugestie. Wybraliśmy najpopularniejsze specyfikacje i kolory. Jeżeli potrzebujesz czegoś innego, powiedz nam o tym.
- Nie masz czasu na personalizację. Wybrane produkty są dostępne "od ręki" z magazynu w Polsce. Są one oznaczone .
- Skontaktuj się z naszymi konsultantami. Przedstawią Ci różne możliwości i przygotują dedykowaną ofertę.

GRAND CANYON



Dąb Sand



Dąb Desert



Dąb Arizona



Dąb Mojave



Dąb Havasu



Dąb Colorado



Jesion Eagle



Dąb Flagstaff




Dąb Sedona




Orzech Sunset

ANTIQUÉ


JODEŁKA KLASYCZNA




Hikora Prado




Dąb Buckingham




Dąb Louvre




Jesion Acropolis



Orzech Farnese




Hikora Portala



Dąb Giza

JUPTIER XL


KWADRAT



Metis




Tebe



Temisto

PROSTOKĄT

NATURAL WONDERS



Dąb Sahara




Dąb Iguazu




Dąb Uluru



Dąb Galapagos




Dąb Etna



Dąb Komodo

INFORMACJE O PRODUKCIE

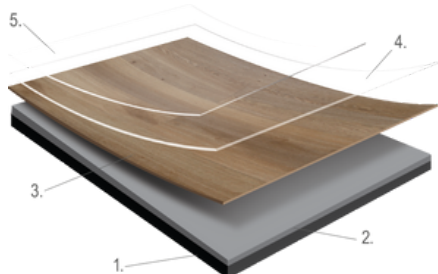

1. Stabilny wymiarowo **materiał bazowy**
2. **Warstwa wzmacniająca** z włókna szklanego
3. **Folia dekoracyjna** o wysokiej rozdzielczości
4. Transparentna **warstwa ścieralna**
5. Powłoka **EpuShield** odporna na zarysowania

Luksusowe podłogi winylowe klejone stanowią **integralną część szerokiej kategorii elastycznych pokryć podłogowych** już od dwóch dekad. **Wzmocniona trwałość** wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są **jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych** takich jak biura, hotele czy sklepy.

Innym, niezwykle istotnym aspektem jest **konstrukcja i jakość materiału bazowego**. Luksusowe podłogi winylowe VinylTechLab są zbudowane z **połączonych warstw polimerów wzmocnionych włóknem szklanym**. Wszystkie warstwy tworzą jednolitą całość i sprawiają, że materiał bazowy posiada wysoką stabilność wymiarową.

Wszystkie panele winylowe VinylTechLab **wykończone są powłoką EpuShield**. EpuShield to **specjalna powłoka poliuretanowa**, która pokrywa warstwę ścieralną i jest traktowana jako pierwsza linia obrony. Powłoka ta jest **antybakteryjna, antypoślizgowa i zabezpiecza przed zaplamieniem**. EpuShield charakteryzuje także mniejsza twardość niż inne tradycyjne powłoki z cząsteczkami ceramicznymi, co poprawia jej **odporność na zarysowania**.

Równie ważny jest też **efekt wizualny**, który jest zgodny z obecnymi trendami. Dzięki powłoce EpuShield wszystkie panele winylowe VinylTechLab charakteryzują się **autentycznym matowym wyglądem**.

Warto też zwrócić uwagę, na **aspekty środowiskowe**. Do produkcji luksusowych podłóg winylowych wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu wewnętrznego, co pozwala na **redukcję zużycia surowców** przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości produktu. Podłogi VinylTechLab **pozbawione są szkodliwych plastyfikatorów i ftalanów**, czego potwierdzeniem jest m.in. certyfikat Floorscore.



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.




















Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Podłoże musi być:

- czyste - wszelkie nieczystości powinny być usunięte,
- płaskie - tolerancja 1 mm na przestrzeni 20 cm oraz 2 mm na przestrzeni 1 m,
- suche - stopień wilgotności <2,5% dla betonu i <0,5% dla anhydrytu,
- stałe - nie montować na dywanie i innych miękkich podłożach.



Używaj kleju do podłóg PCV lub paneli winylowych. Przy montażu należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 3 mm na obwodzie pomieszczenia. Po ukończeniu montażu, należy przewalkować zamontowaną powierzchnię wałkiem o ciężarze 45 kg. Natychmiast usunąć nadmiar kleju.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Rodzaj podłogi	luksusowa podłoga winylowa klejona				
Kolekcja	Grand Canyon	Antique	Jupiter XL	Natural Wonders	
Format	deska	jodełka kl / fr	płytko XL	deska XL	
Grubość całkowita	 ISO 24337	2 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Warstwa ścierna	 EN 429	0,3 mm		0,55 mm	
Wymiar deski/płytki	 ISO 24337	178 x 1219 mm	125 x 625 mm 155 x 930 mm	609 x 609 mm 457 x 914 mm	228 x 1524 mm
Waga całkowita	 ISO 23997	3900 g/m ²	4900 / 4350 g/m ²	4350 g/m ²	4900 g/m ²
Konstrukcja	warstwa bazowa z nowego PCV				
Struktura	drewno	drewno	kamień	drewno	
Wykończenie	EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)				
Montaż	na klej				
Gwarancja	15 lat użytek domowy 5 lat użytek komercyjny	25 lat użytek domowy, 10 lat użytek komercyjny, 5 lat użytek przemysłowy			
Opakowanie (szt.)	18	18 / 27	12 / 12	12	
Opakowanie (m ²)	3,91 m ²	1,41 / 3,90 m ²	4,45 / 5,01 m ²	4,17 m ²	
Opakowanie (kg)	15,5 kg	7 / 17 kg	19,5 / 21,5 kg	20,5 kg	
Pałość	 EN 13501-1		Bfl-s1		
Emisja formaldehydu	 EN 14041		E1		
Antypoślizgowość	 EN 13893		DS		
	DIN 51130:2014		R10		
Stabilność wymiarowa	 EN 434		≤ 0.15% (norm: ≤ 0.25%)		
Klasa ścieralności	EN ISO 10874	23: intensywne domowe 33: intensywne komercyjne	23: intensywne domowe, 33: intensywne komercyjne 42: normalne przemysłowe (przemysł lekki)		
Odporność na ścieranie	 EN 13329	zgody (≥ 1600 cykliów)	zgodny (≥ 4000 cykliów)		
Odporność na kółka	 EN 425		zgodny (brak zauważalnych zmian)		
Wgniecenie resztkowe	 EN 434		zgodny (≤ 0,1 mm)		
Odporność na zaplamienia	 EN 438		zgodny (klasa 5)		
Odporność na promienie UV	 ISO 105-B02		zgodny (≥ 6)		
Przewodność cieplna	 EN 12524		0,25 W/mK		
Opór cieplny	 EN 12524		0,012 (m ² K)/W		
Ogrzewanie podłogowe	 ISO 105-B02	ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami			
Izolacja akustyczna	 EN ISO 717-2		ΔLw 3 dB		



W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji oraz montażu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z przedstawicielem handlowym.

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym katalogu nie są w pełni reprezentatywne ze względu na różnice w druku. Zachęcamy do odwiedzenia najbliższego salonu i sprawdzenia produktu w rzeczywistości.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składu produktu oraz użytych materiałów w celu poprawienia jakości produktu.

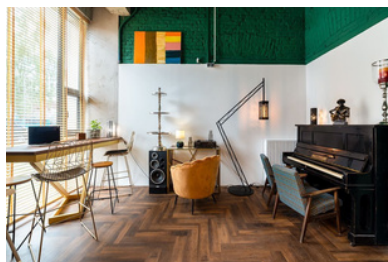

Orzech Farense
RESTAURACJA




Metis
RESTAURACJA

Hikoria Prado
RECEPCJA





Dąb Desert
PRZEDSZKOLE

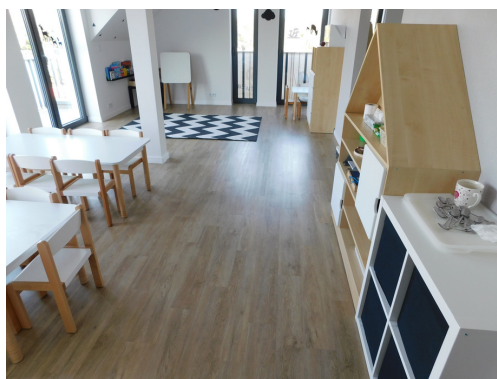

Dekor personalizowany
SALA BANKIETOWA





Dekor personalizowany
SALON SAMOCHODOWY






Dąb Iguazu
RESTAURACJA



Metis
SKLEP

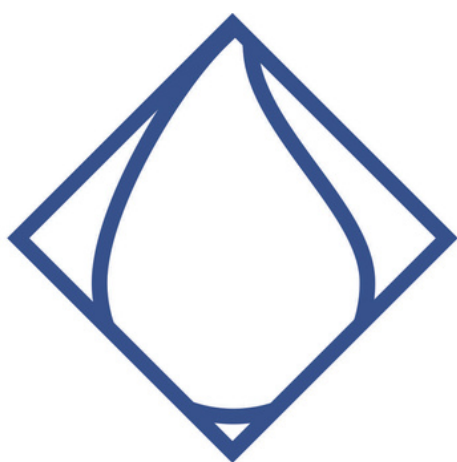

VINYLTECHLAB

Epuflooring Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska

Magazyn i showroom: Ossendowskiego 3B, 90-001 Łódź, Polska

dok.epuflooring@epuflooring.pl

www.epuflooring.pl

